

【パッケージ / Package : SOT-25】

シリーズ名 Series Name	製品質量 (mg) Product Mass (mg)	MSL	リフロー Reflow ※	フロー Flow ※	手はんだ Manual ※
XA6102	16	1	可 available	可 available	可 available
XA6105					
XA6108					
XA6111					
XA6115					
XA6118					
XA6121					
XA6122					
XA6123					
XA6124					
XA6219					
XA6221					
XA6222					
XA6223					
XA8107					
XA9220					
XA9221					
XA9235					
XA9236					
XA9237					
XC25BS7					
XC6101					
XC6102					
XC6103					
XC6104					
XC6105					
XC6108					
XC6111					
XC6112					
XC6113					
XC6114					
XC6115					
XC6116					
XC6117					
XC6118					
XC6120					
XC6121					
XC6122					
XC6123					
XC6124					
XC6127					
XC6135					
XC6136					
XC61J					

【パッケージ / Package : SOT-25】

シリーズ名 Series Name	製品質量 (mg) Product Mass (mg)	MSL	リフロー Reflow ※	フロー Flow ※	手はんだ Manual ※
XC6201	16	1			
XC6204					
XC6205					
XC6207					
XC6209					
XC6210					
XC6213					
XC6215					
XC6216					
XC6217					
XC6219					
XC6220					
XC6221					
XC6222					
XC6223					
XC6224					
XC6225					
XC6227					
XC6233					
XC62E					
XC62H					
XC6365					
XC6366					
XC6367					
XC6368					
XC6402					
XC6403					
XC6404					
XC6405					
XC6408					
XC6411					
XC6413					
XC6414					
XC6501					
XC6503					
XC6504					
XC6505					
XC6601					
XC6701					
XC6801					
XC6802					
XC6901					
XC8101					
XC8102					

【パッケージ / Package : SOT-25】


シリーズ名 Series Name	製品質量 (mg) Product Mass (mg)	MSL	リフロー Reflow ※	フロー Flow ※	手はんだ Manual ※
XC8107	16	1	可 available	可 available	可 available
XC9103					
XC9104					
XC9105					
XC9106					
XC9107					
XC9110					
XC9111					
XC9116					
XC9119					
XC9120					
XC9121					
XC9122					
XC9133					
XC9140					
XC9141					
XC9142					
XC9220					
XC9221					
XC9235					
XC9236					
XC9237					
XC9257					
XC9258					
XC9263					
XC9264					
XC9265					
XC9272					
XC9301					
XC9302					
XC9401					
XD6121					
XD6122					
XD6123					
XD6124					
XD6216					
XD6506					
XD9263					
XD9264					

【パッケージ / Package : SOT-25】

※ はんだ付け条件 (以下の条件の範囲内でご使用下さい)

Soldering Conditions (please use within the following conditions.)

1) リフローはんだ(3回) / Reflow Soldering Temperature Profile (three times)

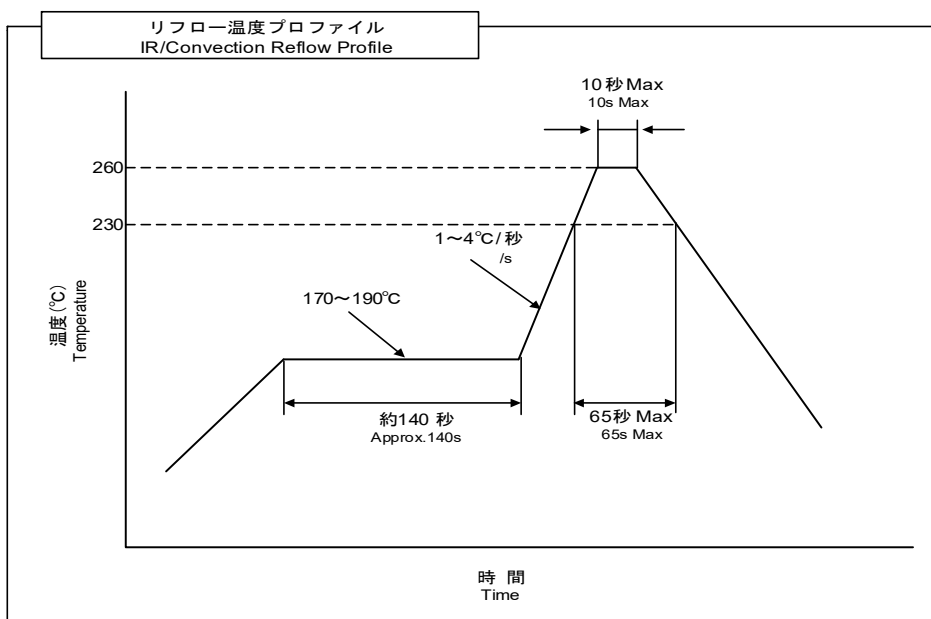

2) フローはんだ(1回) / Flow soldering (once)

項目 Item	条件 Conditions		備考 Notes
予備加熱 Pre-heat	温度 Temperature	80~150°C	基板表面温度 Surface temperature of P.W.B.
	時間 Time	3分max. 3min max.	
はんだディップ Solder dipping	温度 Temperature	260°C	はんだ槽温度 Temperature of solder
	時間 Time	10秒max. 10s max.	はんだ槽通過時間 Path time

3) 手はんだ(2回) / Manual Soldering (twice)

こて先温度 400°C以下 時間 3秒以内 / Bit Temperature: Under 400°C Time: Under 3s