

【パッケージ / Package : SSOT-24】


シリーズ名 Series Name	製品質量 (mg) Product Mass (mg)	MSL	リフロー Reflow ※	フロー Flow	手はんだ Manual ※
XC3101	7	1	可 available	不可 not available	可 available
XC6109					
XC6119					
XC6120					
XC6126					
XC6127					
XC6129					
XC6135					
XC6136					
XC6140					
XC61C					
XC6213					
XC6215					
XC6217					
XC6218					
XC6221					
XC6223					
XC6224					
XC6225					
XC6233					
XC6240					
XC6501					
XC6504					
XC8101					
XC8102					

【パッケージ / Package : SSOT-24】

※ はんだ付け条件 (以下の条件の範囲内でご使用下さい)

Soldering Conditions (please use within the following conditions.)

1) リフローはんだ(3回) / Reflow Soldering Temperature Profile (three times)

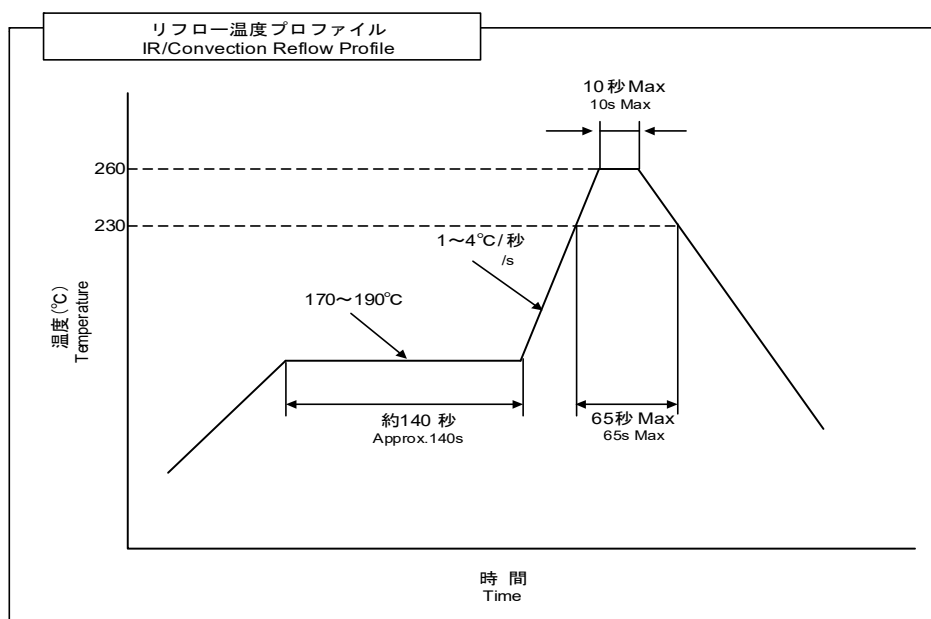

3) 手はんだ(2回) / Manual Soldering (twice)

こて先温度 400°C以下 時間 3秒以内 / Bit Temperature: Under 400°C Time: Under 3s